


FICHA TÉCNICA

LANZAS DE PULVERIZACIÓN A03 / A01

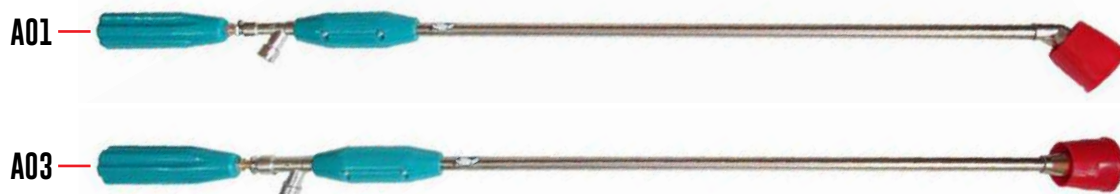

• TIPO:

Lanzas de fumigación con difusor plástico.

• APLICACIONES:

Fumigación de árboles frutales y hortalizas. El patrón de pulverización es ajustable desde una fina niebla cónica hasta un chorro recto, mediante el giro de una perilla situada en la parte posterior de la lanza. Gracias a la configuración del difusor plástico se logra una mejor difusión de las gotas garantizando una mejor adherencia.

LANZAS DE PULVERIZACIÓN CON DIFUSOR

Modelo	SG02SC	SG03SC	SG05SC	SG02BC	SG03BC
Características	2' (recta)	3' (recta)	5' (recta)	2' (curva)	3' (curva)
Puerto de entrada	SW13.8-18UNF (1/4")				
Orificio del disco de la boquilla	1.8 mm				
Ángulo de pulverización regulable	Patrón cónico: Chorro (6cm) ~ Niebla (40 cm)			Patrón cónico: Chorro (11cm) ~ Niebla (40 cm)	
Volumen de descarga L/min	6 L/min ~12 L/min			5.5 L/min ~ 11.5 L/min	
Presión de trabajo kgf/cm2	15~50 kgf/cm2				
Presión máxima kgf/cm2	50 kgf/cm2				
Distancia efectiva máx.	8 m.			7 m.	
Longitud total de la pistola pulverizadora	60 cm.	90 cm.	150 cm.	60 cm.	90 cm.
Peso (g)	340 g.	510 g.	600 g.	350 g.	440 g.

LU SHYONG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.



MADE IN TAIWAN

ORIGINAL PRODUCTS

ACCESORIOS OPCIONALES



Niple de ampliación de 1/4 H a 3/8 M
CÓD: LU-1104200



Niple de ampliación de 3/8 H a 1/2 M
CÓD: LU-1104001



Niple de reducción de 3/8 H a 1/4 M
CÓD: LU-1104000



Niple de reducción de 1/2 H a 3/8 M
CÓD: LU-1104101



Preventor de enrollamiento de 1/4"
CÓD: 926-085



Preventor de enrollamiento de 3/8"
CÓD: LU-1100500



Preventor de enrollamiento de 1/2"
CÓD: LU-1100600



Preventor de enrollamiento de 1/4" con Ángulo regulable
CÓD: LU-1100600



Preventor de enrollamiento de Acople Rápido de 1/4"
CÓD: A30A